
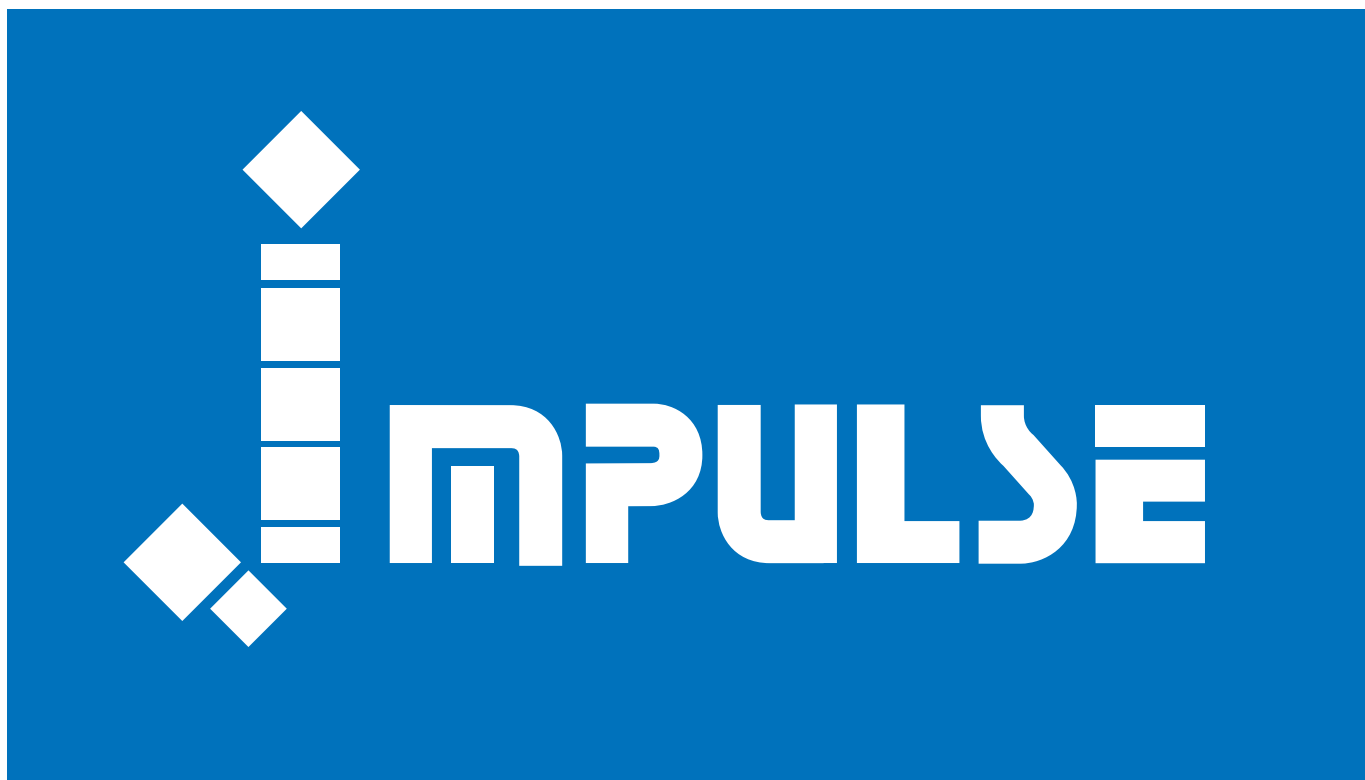


【正規使用例】 プロセスカラー C100%+M50%  
DIC指定 DIC 221

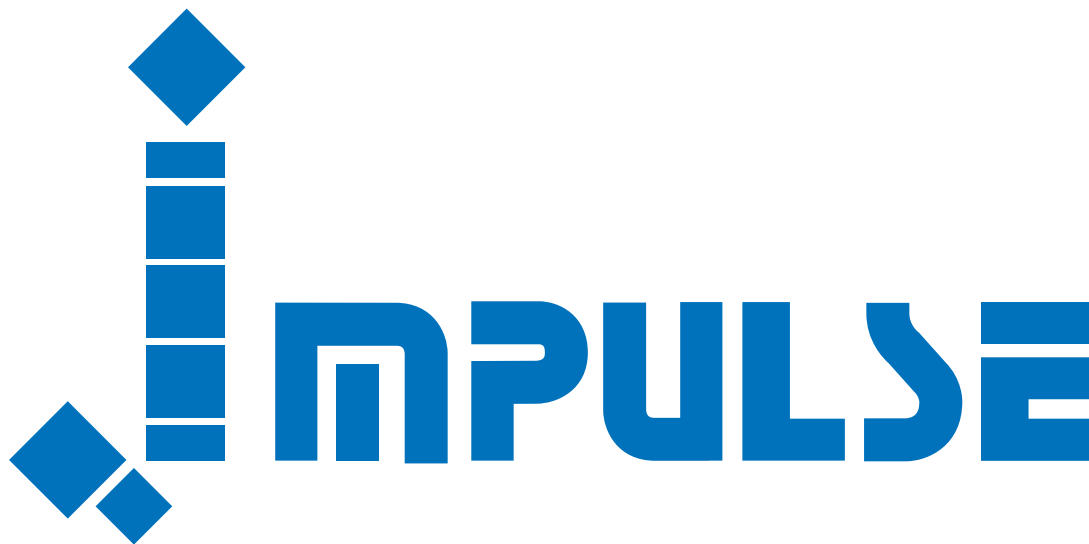

Impulseマークは単色(指定色)で使用し、一切の変形をしない。指定色の白抜きは可。